


Forrószálás polisztirol habvágó, Donau M800B

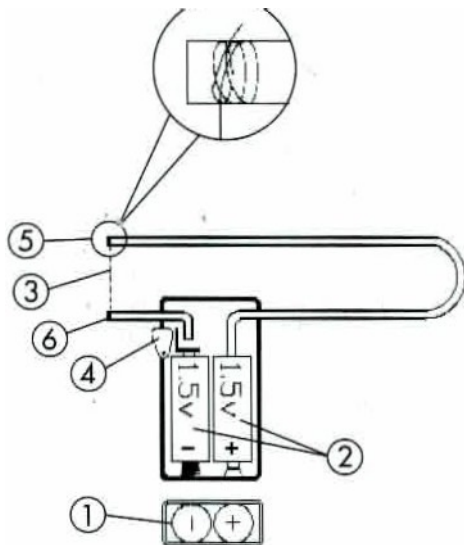

A készülék 2 db 1,5 V-os (R6) elemmel működik.

Nyissa ki az elemtartót a kézi fogantyú (1) alsó végén, és rakja be az elemeket az ábrának (2) megfelelően. Vegye figyelembe a helyes polaritást: "+" és "-".

Rögzítse ezután a sztiroporvágó huzalt (3) az ábra szerint az ív mindkét végén(5 + 6), úgy, hogy azt többszörösen a végekre tekeri és megcsomózza. A maradékot vágja le egy ollóval. A fémsínnek (4) a kézi fogantyúhoz történő hozzányomása által a vágóhuzal felhevül. Az ív végeinek széthúzásával ill. összenyomásával a huzal befeszítése előtt a huzal hőmérsékletét változtathatja, és a különböző anyagokhoz sztiroportól habanyagon át szivacsigumig beállíthatja. Ha az ív végei egymástól kisebb távolságban vannak = a hő nagyobb lesz; ha nagyobb távolságban vannak = a hő kisebb lesz. A megfelelően pontos vágáshoz mindig figyeljen arra, hogy a vágóhuzal erősen meg legyen feszítve.